



Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube und Beleuchtung

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

Produktvorteile & Ausstattung

Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube und der Beleuchtung

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft

Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.


Elektronische Steuerung: Präzise und intuitiv

Mittels der elektronischen Tasten lassen sich alle Funktionen der Dunstabzugshaube vornehmen – von der Änderungen der Gebläsegeschwindigkeit bis hin zur Anpassung der Lichteinstellung.

- Deckenlüfter, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 690 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 580 / 300 m³/h
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Elektronische Regelung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Randabsaugung
- Dimmbare LED Streifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 18 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 265 W + 18 W, Anschluss an 230-240 V~
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB60, PNC 902 980 205, Included Long Life
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB62, 902 980 207 als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Fernbedienung MECH06, PNC 902 980 072 im Lieferumfang enthalten
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 61 / 46 dB (A) re 1 pW

Technische Daten

PNC	942 051 321	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	315
EAN-Nummer	7332543712090	Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb	290
EPREL Registrierungscode	216776	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	67
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	55	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	63
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	54
Fluidynamische Effizienzklasse	A	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m ³ /h	690
Fluidynamische Effizienz	32.6	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	580
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	300
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	53.83333333333333	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	56
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Farbtemperatur in K	3000
Gerätehöhe (mm)	382	Fernbedienung	inklusive
Höhe max. (mm)	582	Fernbedienung	MECH06
Gerätebreite (mm)	900	Mindestabstand Elektro(cm)	750
Gerätetiefe (mm)	700	Mindestabstand Gas (cm)	750
Abluftstutzen (mm)	150		
Farbe	Edelstahl		
Kohleaktivfilter	MCFB60		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 205		
Volt	230-240		
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	710		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	590		

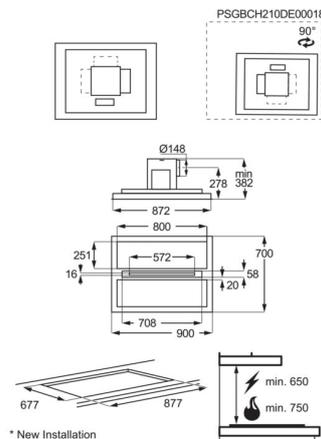

* New Installation

