

**Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 177.2
x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GIN81ACE0**



1 x Eiswürfelschale

KSZB0S00 Schwerlastsatz

**Dieser NoFrost-Einbaue Gefrierschrank muss
nicht abgetaut werden und verfügt über
ein Störungswarnsignal im Falle eines
Temperaturanstiegs.**

- Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.
- Vario Zone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- No Frost: damit du nie mehr abtauen musst.
- Big-Box-Schublade: zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- Intelligente Inverter-Technologie: optimale Leistung, weniger Lärm und Energieverbrauch.

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 235 kWh/annum
 Volumen des Gefrierbereichs: 212 l
 Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Thermometer-Gefrierteil: Digital
 Beleuchtung: Nein
 Produktkategorie: Gefrierschrank
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
 Gerätehöhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1775 x 560 x 550 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840 x 610 x 640 mm
 Nettogewicht: 65.0 kg
 Bruttogewicht: 69.2 kg
 Absicherung: 10 A
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Türanschlag: Links wechselbar
 Auftauen: Automatisch
 Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
 Türverriegelung: Nein
 Anzahl Auszüge (Stck): 5
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 2
 EAN-Nummer: 4242005422074
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: GIN81ACE0
 Produktkategorie: Gefrierschrank
 Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIN81ACE0

**Dieser NoFrost-Einbaugefrierschrank muss
nicht abgetaut werden und verfügt über
ein Störungswarnsignal im Falle eines
Temperaturanstiegs.**

-
- No Frost – nie wieder abtauen!, Einbau-Gefrierschränke (> 90 cm Höhe)
 - Flachscharnier

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Energieverbrauch / Jahr: 235 kWh/a
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

Komfort und Sicherheit

- No Frost – nie wieder abtauen!
- Flachscharnier
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefriereteil

Gefriereteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13.8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 8 h
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 BigBox

Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör



- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör


**Serie 6, Einbau-Gefrierschrank, 177.2
x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GIN81ACE0**

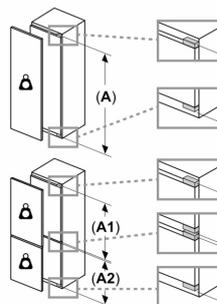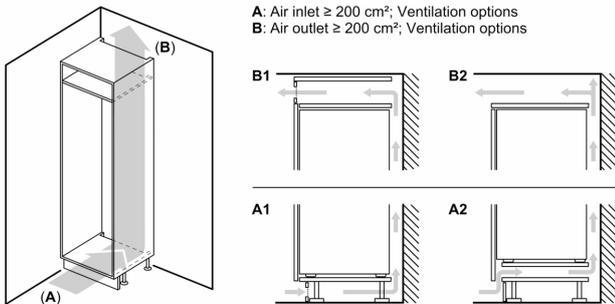


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

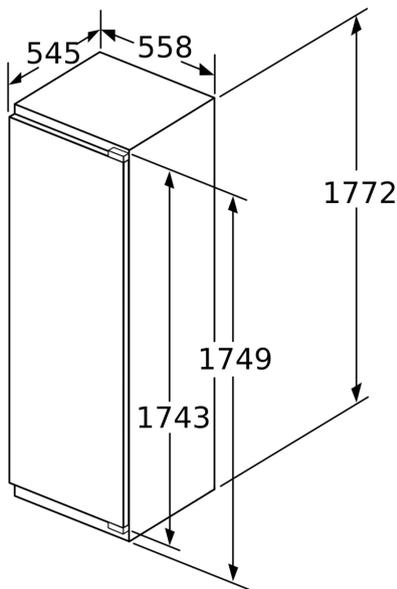

Maße in mm

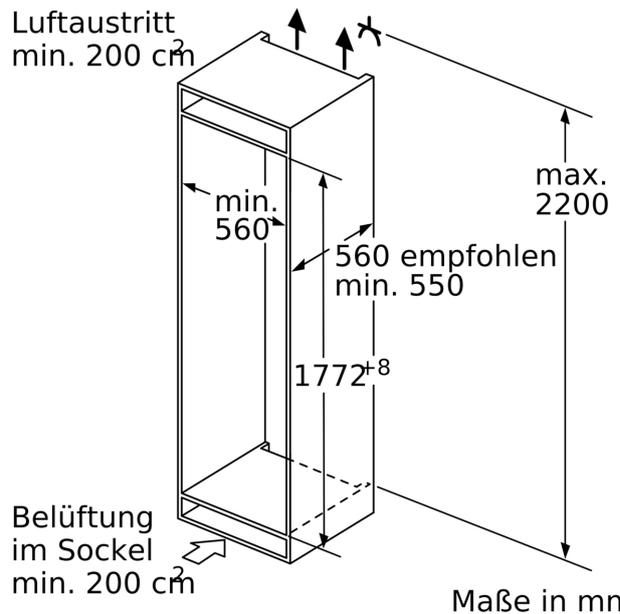


Maße in mm

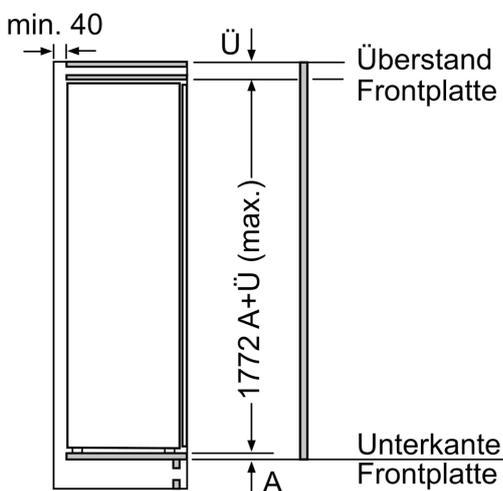

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.